Color Rojo. - © Nicolas Bennegent

GAMA DE COLORES

Para paliar las ligeras diferencias de tinta inherentes a la cocción y a la materia prima se aconseja mezclar los productos. El aspecto de los colores en las fotos no es contractuel y no puede ser totalmente conforme a la realidad. Para confirmar su elejido nuestro departamento muestras està su disposición.

FLAMEADO RÚSTICO

ROJO

Los colores que aparecen en estas fotografías no son contractuales y pueden no ser totalmente fieles a la realidad.

Este producto ha sido fabricado según una organización certificada por AFNOR Certification, de conformidad con los estándares ISO 9001 para la calidad, ISO 14001 para el medioambiente e ISO 50001 para la energía Todas las tejas EDILIANS cumplen los requisitos de la norma NF EN 1304. Únicamente los modelos de teja identificados con el logotipo NF, NFM o NFFP cumplen los requisitos del estándar de referencia de la marca NF Tejas de tierra cocida NF063. Las características certificadas por la marca NF Tejas de tierra cocida son el aspecto, las característcas geométricas, la resistencia a la rotura por flexión, la impermeabilidad (clase 1), la resistencia a la helada según la norma NF EN 539-2, la resistencia a la helada «clima de montaña» (únicamente para los modelos identificados con el logotipo NFM), y la idoneidad para su uso en tejados de Baja Pendiente (solo con el logotipo NF FP). www.marque-nf.com

Servicios EDILIANS:
A su lado durante todo el proyecto

edilians.es

Este documento no tiene ningún valor contractual y puede modificarse en cualquier momento (véase la información actualizada en el sitio web www.edilians.com). Las fotografías corresponden a sugerencias de presentación y no tienen ningún valor contractual. Edilians S.A.S., con un capital de 161 227 700 €, inscrita en el Registro de Comercio y de Sociedades de Lyon n.° B 449 354 224 y con sede social en 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, Francia. Realizado por @ 2024 Easycom para el diseño, la creación y la maquetación / @2024 Edilians. Todos los demás derechos reservados.

LOSANGEE Huguenot

MODELO HISTORICO JUNTO CON UNA ALTA TECNICIDAD

Teja cerámica de encaje pequeño relieve

Ref. 218

SÉLECTION PATRIMOINE

- Doble borde
- Alto nivel de estanqueidad
- Colocación con juntas rectas o cruzadas
- Calidad de terminación
- Encaje variable
- Nueva estética

EDILIANS

Labremos un futuro sostenible

Colore Rojo

LOSANGEE
Huguenot

Teja cerámica
de encaje pequeño
relieve

Características técnicas

Sitio de producción :
Pargny-sur-Saulx

Longitud total :
≃ 437 mm

Anchura total :
≃ 258 mm

Anchura útil :
≃ 216 mm

Cantidad al m² :
De 12,7 hasta 13,2 según reborde

Encaje catálogo :
De 350 mm mini hasta 364 mm máx

Ml de rastel por m² de tejado :
Encaje mínimo de 350 mm = 2,86 ml
Encaje medio de 357 mm = 2,80 ml
Encaje máximo de 364 mm = 2,75 ml

Peso unitario :
≃ 3,5 kg

Peso por m² :
≃ 45,5 kg (13 pz al m²)

Cantidad por palet :
300 tejas

DTU : 40-21

Colocación :
Juntas rectas o cruzadas

Encajado :
Doble

Clase de curvatura :
G1*

LOS +

PARA LOS ARQUITECTOS

CCTP descarga disponible de
la ficha de producto en el sitio
www.edilians.es

CORTES TRANSVERSALES AL NIVEL DEL RASTEL

Colocación con remates individuales

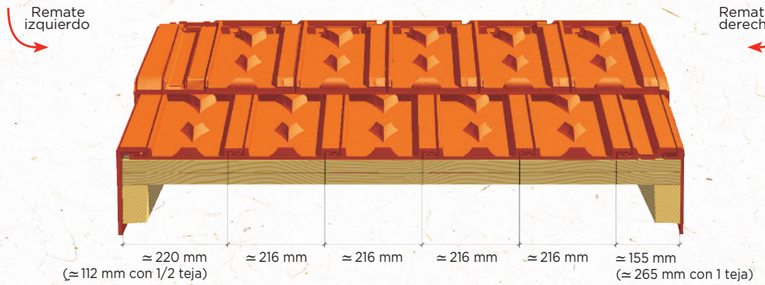

DIMENSIONES

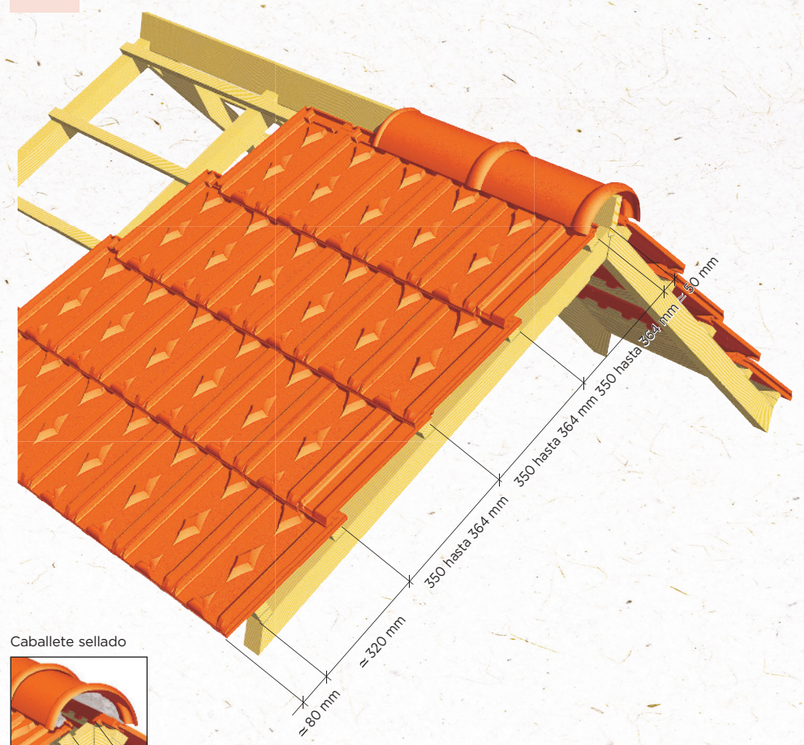

Caballete sellado



Todas las características técnicas actualizadas en nuestro sitio web www.edilians.es

TABLA DE PENDIENTES MINIMAS ADMISIBLES (expresada en % - extracto de DTU 40-21).

Importante : A partir de 12 ml de proyección horizontal contacte su contacto comercial.
Columna A : faldón hasta 6'5 m de proyección horizontal. Columna B : faldón superiores a 6'5 m hasta 9'5 m de proyección horizontal.
Columna C : faldón superiores a 9'5 m hasta 12 m de proyección horizontal.

Sin laminas	Zonas de aplicación								
Sitios	Zona 1 < 200 m			Zona 2 entre 200 y 500 m			Zona 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protegido	25%	26%	27%	25%	28%	30%	27%	30%	35%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Expuesto	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Con laminas	Zonas de aplicación								
Sitios	Zona 1 < 200 m			Zona 2 entre 200 y 500 m			Zona 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protegido	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Expuesto	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TEJAS COMPLEMENTARIAS

Accessorios para vertiente triangular

Linterna grande Ø 126
(sección 80 cm²)
Ref. 1001



Linterna bi sección
Ø 126 ó Ø 160
(sección 259 cm²) (conforme VMC)
Ref. 1007(1)

1/2 teja
Ref. 215.01

Teja de ventilación
(sección con reja 33 cm²)
Ref. 215.20

Teja canón Ø 126
(conforme VMC)
Ref. 215.31

Accessorios para remates

Remate universal grande modelo
Patrimonio (2,5 por ml)
Ref. 1048



Remate universal
(3 por ml)
Ref. 1050



Extremo de remate universal
Izquierdo Ref. 1070
Derecho Ref. 1071



Extremo de remate universal Patrimonio
Izquierdo Ref. 1078
Derecho Ref. 1079



Frontón de remate universal
Ref. 1080



Remate individual con reborde
(2,7 por ml al encaje de 368 mm)
Izquierda Ref. 215.42
Derecha Ref. 215.41



Frontón para cumbrera Shed
Derecho Ref. 805
Izquierdo Ref. 806

Frontón para cumbrera
1/2 redonda con reborde
Ref. 807

Frontón para cumbrera
«LOSANGEE» con reborde
Ref. 809

Frontón grande universal
Patrimoine
Ref. 816



Frontón ornamental
Ref. 816.10

Accessorios para cumbreras



Cumbrera «LOSANGEE»
con borde (2,5 por ml)
Ref. 716

Cumbrera 1/2 redonda
con borde (2,5 por ml)
Ref. 717

Cumbrera Shed
(3 por ml)
Ref. 724



Tesa con borde
(2,5 por ml)
Ref. 758



Extremo de cumbrera
«LOSANGEE» con borde
Ref. 824

Extremo de tesa
con borde
Ref. 863

Extremo de cumbrera
1/2 redonda con borde
Ref. 869

Encuentro porta punzón
4 pequeñas direcciones
redondas
Ref. 906



Encuentro porta punzón
1 grande y 2 pequeñas
direcciones redondas
Ref. 908

Punzón pequeño
Ref. 982

Punzón aguja
estirada
Ref. 983

Punzón pina
Ref. 984

Otros productos

AERO TOP 30
Ref. AEROTOP30BA

Gancho Arpón de fijacion GM
simétrico para tejas con encaje,
colocación por la derecha
Ref. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 125
Teja aireación sanitaria
para teja cañón Ø 125
Ref. MANG.125



Bajo cumbrera rigida SHARK+
Anchura 90 mm
Ref. P001162

Teja de vidrio PV 13 Huguenot
Ref. VER215(2)

(1) CMV: pérdida de carga inferior a 25 Pa para un caudal de extracción de aire de 200m³/h, de conformidad con DTU 68.3 y CPT 3615.
(2) Colocación limitada a 3 unidades y 2 filas sucesivas

* La clase de curvatura de la teja obliga a elegir un bajo cumbrera ventilado que se adapte a la forma de la teja.de acuerdo con la norma de certificación QB «bajo cumbrera ventilado»

Para las disponibilidades de colores por accesorios,
gracias de consultar nuestra pagina de internet.